


Кассетный кондиционер Dahatsu DH-CS-36 A



Кассетный тип DH-CS...A

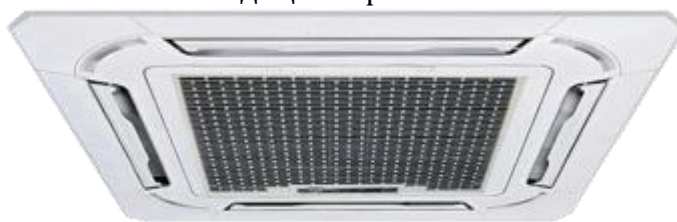

Автоматическая оттайка инея



Автоматический перезапуск



Теплый пуск



Охлаждение при низкой температуре



Режим комфортного сна



Приток свежего воздуха



Независимое осушение



Встроенный дренажный насос



Таймер



Панель с круговым потоком



Самодиагностика

МОДЕЛЬ		DH-CS 36 A
Холодопроизводительность	kW	10.60
Теплопроизводительность	kW	11.70
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
EER	охлаждение	2.81
COP	обогрев	3.34
Уровень шума, dB	внутренний (silent / med / hi)	39 / 45 / 48
	наружный	60
Объем воздуха, m ³ /h	внутренний	1050/1200/1500
	наружный	3850
Тип хладагента	фреон	R410A
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Электропитание	V~, Hz, Ph	380-415, 50, 3

Потребляемая мощность, kW	охлаждение / обогрев	3.77 / 3.5
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
Габариты блоков, W x H x D, mm	внутренний	835x250x835
	декоративная панель	55x950x950
	наружный	803x970x395
Вес, kg	внутренний	24
	декоративная панель	5
	наружный	69
Диаметр труб, mm (inch)	жидкость	9.53(3/8")
	газ	15.88(5/8")
Длина трассы	m	50
Перепад высоты между блоками	m	30