
ISHIMATSU OSAKA AVK-07H





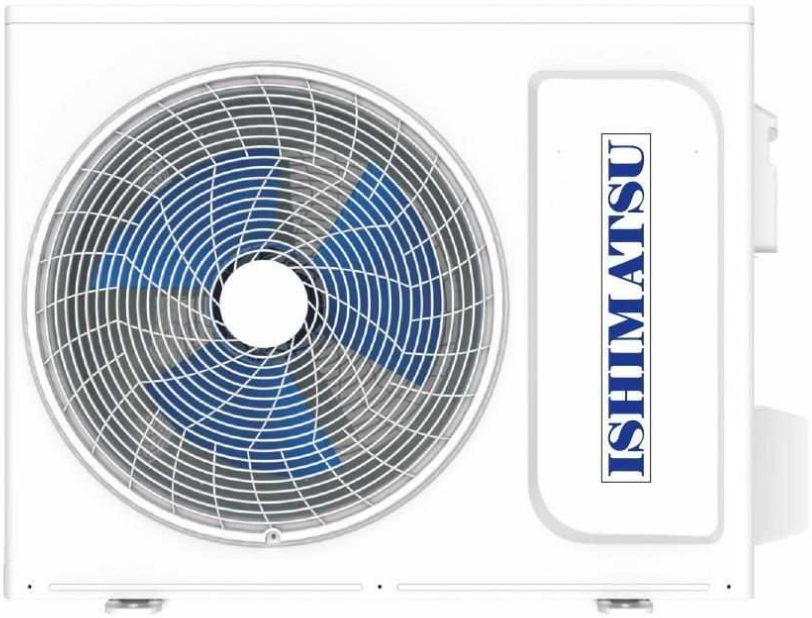

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	2100 Вт
Номинальная мощность обогрева	2200 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	650 Вт
Потребляемая мощность обогрева	610 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	2.8
Номинальный рабочий ток обогрева	2.65
Макс. потребляемая мощность	1100 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	15 м
Максимальный перепад высот	5 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.58 (3/8)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	600
Осушение	0.8
Размер внутреннего блока	690 × 283 × 199 мм
Вес внутреннего блока	8 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	1370
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC (Toshiba)
Вес внешнего блока	20 кг
Размер внешнего блока	665 × 420 × 280 мм
Заводская заправка хладагента	400 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	45