
ISHIMATSU OSAKA AVK-12H





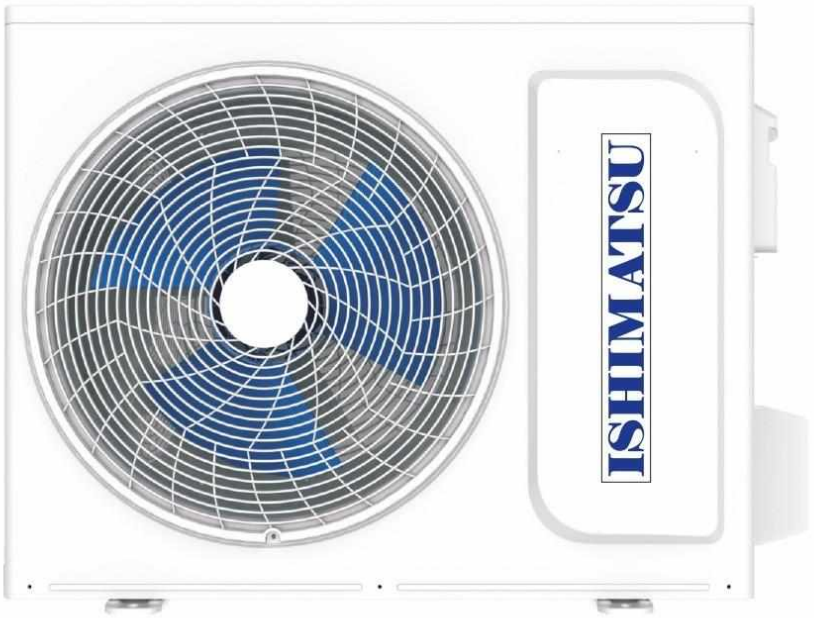

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	3550 Вт
Номинальная мощность обогрева	3650 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	1106 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1011 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	4.8
Номинальный рабочий ток обогрева	4.39
Макс. потребляемая мощность	1750 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	15 м
Максимальный перепад высот	5 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.58 (3/8)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	640
Осушение	1.3
Размер внутреннего блока	750 × 285 × 200 мм
Вес внутреннего блока	9 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	1550
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC (Toshiba)
Вес внешнего блока	25 кг
Размер внешнего блока	710 × 500 × 240 мм
Заводская заправка хладагента	610 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	49