
ISHIMATSU OSAKA AVK-18H





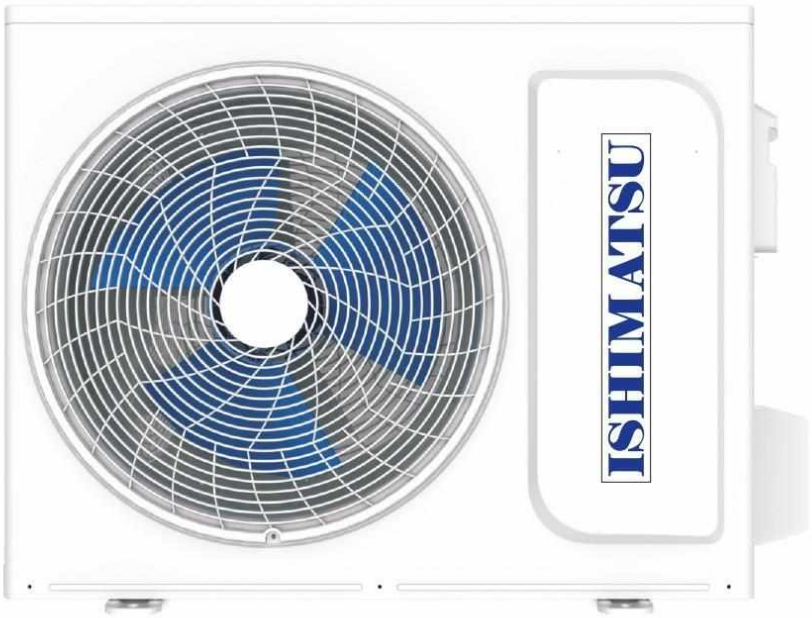

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	5300 Вт
Номинальная мощность обогрева	5450 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	1656 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1509 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	7.2
Номинальный рабочий ток обогрева	6.56
Макс. потребляемая мощность	2200 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	20 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	850
Осушение	1.8
Размер внутреннего блока	900 × 310 × 225 мм
Вес внутреннего блока	11 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2440
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC (Toshiba)
Вес внешнего блока	37 кг
Размер внешнего блока	795 × 525 × 290 мм
Заводская заправка хладагента	1000 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	51