
ISHIMATSU OSAKA AVK-36H





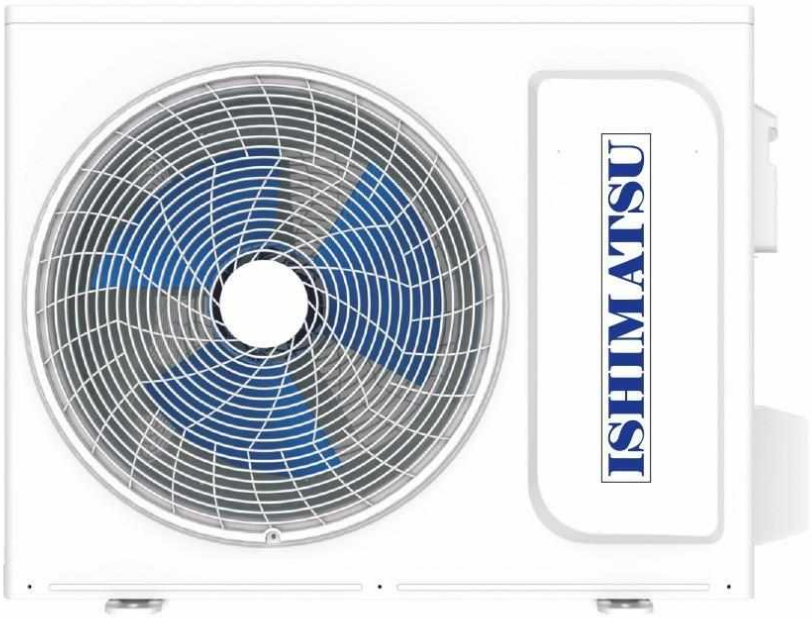

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	9700 Вт
Номинальная мощность обогрева	9900 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	3222 Вт
Потребляемая мощность обогрева	3084 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	14
Номинальный рабочий ток обогрева	13.4
Макс. потребляемая мощность	3360 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	30 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	15.88 (5/8)
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	1350
Осушение	3
Размер внутреннего блока	1082 × 330 × 233 мм
Вес внутреннего блока	22 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2950
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	HIGHLY
Вес внешнего блока	70 кг
Размер внешнего блока	900 × 700 × 350 мм
Заводская заправка хладагента	2890 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	63