
ISHIMATSU AKITA CVK-07H



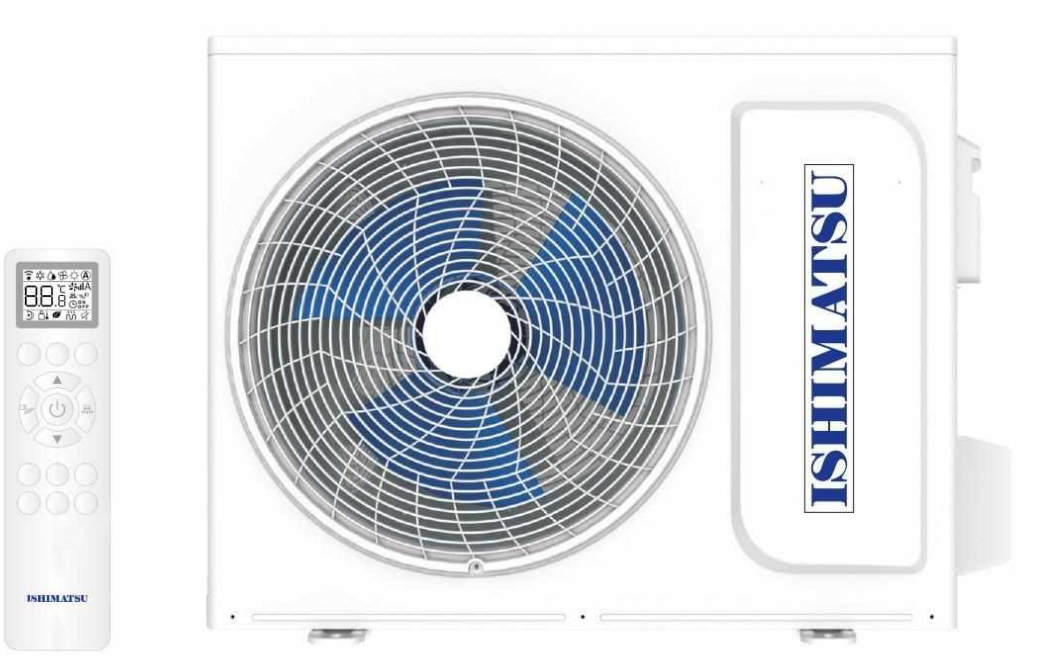

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	2050 Вт
Номинальная мощность обогрева	2110 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	639 Вт
Потребляемая мощность обогрева	584 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	2.9
Номинальный рабочий ток обогрева	2.66
Макс. потребляемая мощность	830 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	15 м
Максимальный перепад высот	5 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.52
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	400
Осушение	0.7
Размер внутреннего блока	720 × 200 × 270 мм
Вес внутреннего блока	6.5 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	1370
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC/GREE
Вес внешнего блока	20 кг
Размер внешнего блока	660 × 421 × 250 мм
Заводская заправка хладагента	400 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	48
Инвертор	Нет