
ISHIMATSU AKITA CVK-09H



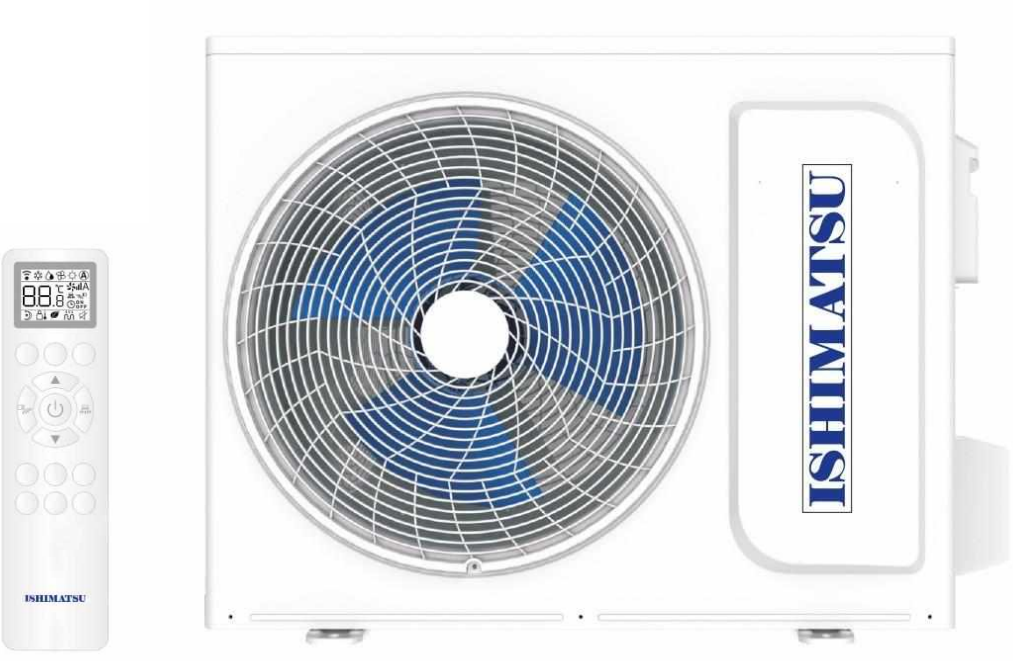

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	2630 Вт
Номинальная мощность обогрева	2690 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	817 Вт
Потребляемая мощность обогрева	743 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	3.71
Номинальный рабочий ток обогрева	3.38
Макс. потребляемая мощность	1062 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	15 м
Максимальный перепад высот	5 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.52
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	450
Осушение	1
Размер внутреннего блока	720 × 200 × 270 мм
Вес внутреннего блока	6.5 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	1370
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC/GREE
Вес внешнего блока	20 кг
Размер внешнего блока	660 × 421 × 250 мм
Заводская заправка хладагента	530 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	49
Инвертор	Нет