
ISHIMATSU AKITA CVK-12H



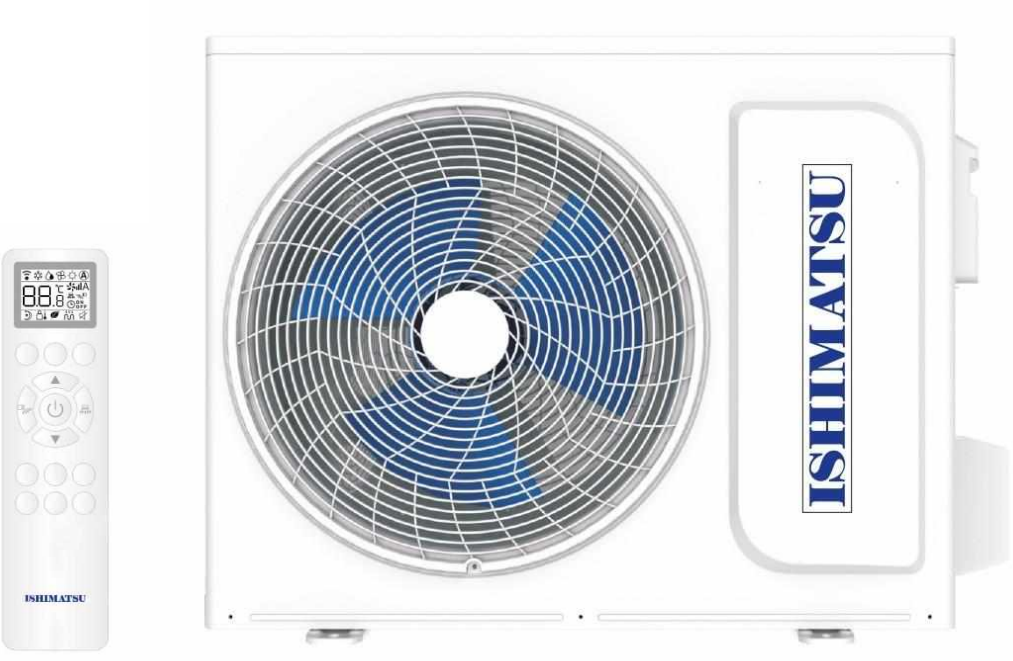

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	3510 Вт
Номинальная мощность обогрева	3570 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	1093 Вт
Потребляемая мощность обогрева	986 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	4.97
Номинальный рабочий ток обогрева	4.48
Макс. потребляемая мощность	1421 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	20 м
Максимальный перепад высот	7 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.52
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	550
Осушение	1.2
Размер внутреннего блока	790 × 200 × 270 мм
Вес внутреннего блока	7.2 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	1550
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC/GREE
Вес внешнего блока	23.5 кг
Размер внешнего блока	660 × 530 × 250 мм
Заводская заправка хладагента	610 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	50
Инвертор	Нет