
# ISHIMATSU AKITA CVK-18H

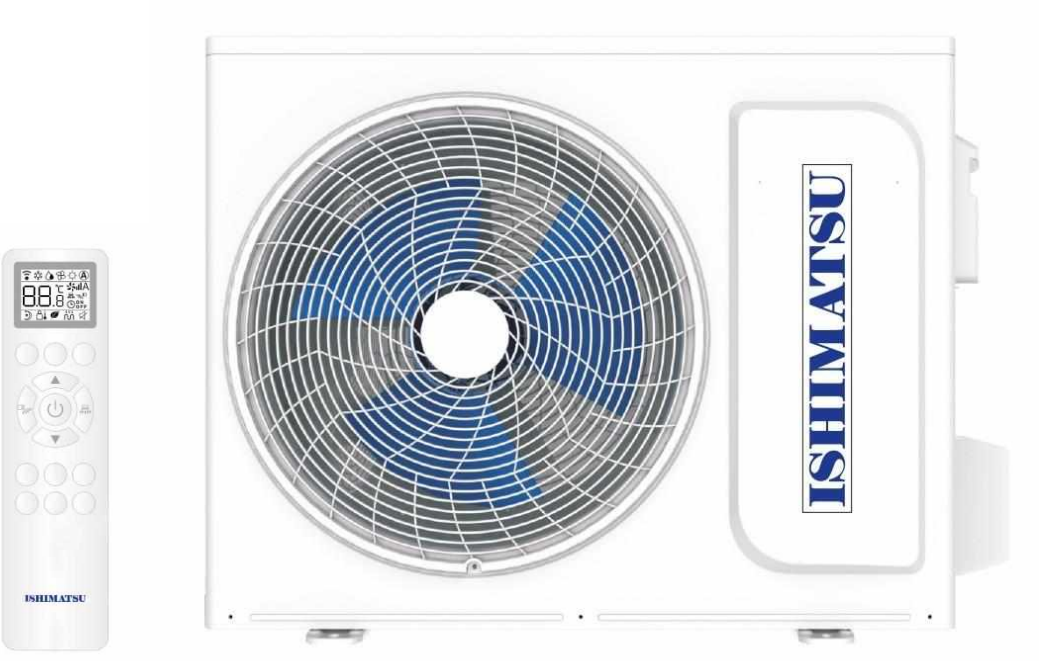

# Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность охлаждения | 5275 Вт |
| Номинальная мощность обогрева | 5334 Вт |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1638 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 1476 Вт |
| Номинальный рабочий ток охлаждения | 7.45 |
| Номинальный рабочий ток обогрева | 6.71 |
| Макс. потребляемая мощность | 2128 Вт |
| Электропитание | 220-240V-1-50Гц |
| Хладагент | R410A |
| Максимальная длина фреонопровода | 25 м |
| Максимальный перепад высот | 7 м |
| Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы) | 6 |
| Диаметр газовый трубы мм (дюймы) | 12 |
| Диаметр дренажной трубы мм | 16.9 мм |
| Расход воздуха внутреннего блока м3/ч | 820 |
| Осушение | 1.8 |
| Размер внутреннего блока | 900 × 215 × 291 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Расход воздуха наружного блока м3/ч | 2440 |
| Компрессор тип | ROTARY |
| Компрессор бренд | GMCC |
| Вес внешнего блока | 32 кг |
| Размер внешнего блока | 780 × 560 × 270 мм |
| Заводская заправка хладагента | 1000 г |
| Уровень шума внешнего блока дБ (А) | 55 |
| Инвертор | Нет |