
ISHIMATSU AKITA CVK-24H



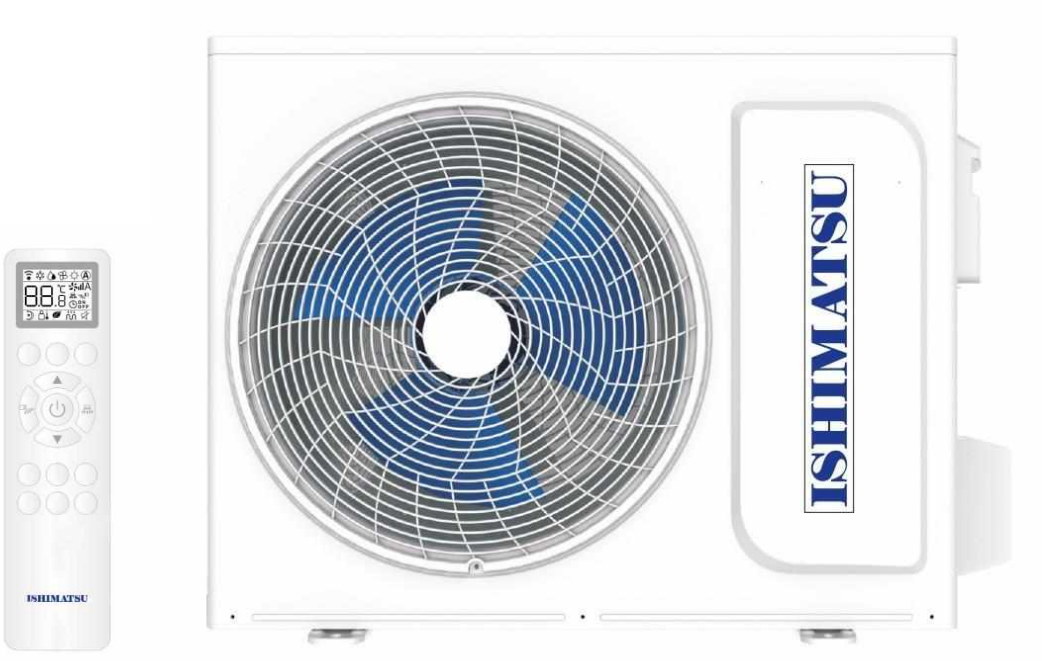

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	7030 Вт
Номинальная мощность обогрева	7090 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	2190 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1959 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	9.95
Номинальный рабочий ток обогрева	8.9
Макс. потребляемая мощность	2847 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	25 м
Максимальный перепад высот	8 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	15.88
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	1000
Осушение	2.5
Размер внутреннего блока	900 × 215 × 291 мм
Вес внутреннего блока	10 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2440
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	HIGHLY
Вес внешнего блока	36.5 кг
Размер внешнего блока	819 × 638 × 309 мм
Заводская заправка хладагента	1200 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	56
Инвертор	Нет