
ISHIMATSU AKITA CVK-36H



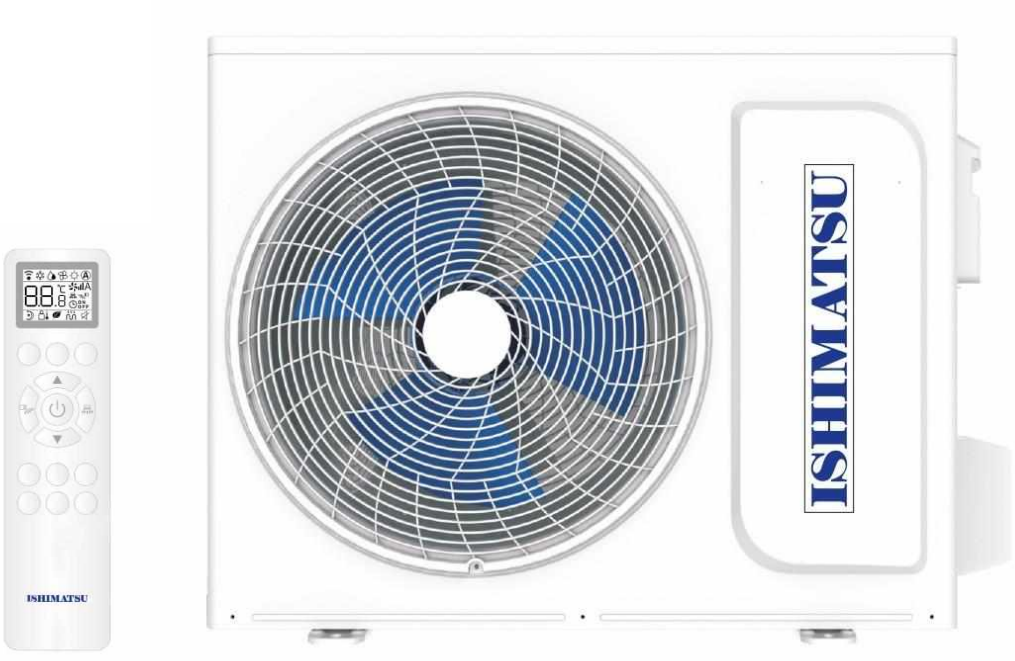

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	9960 Вт
Номинальная мощность обогрева	10050 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	3103 Вт
Потребляемая мощность обогрева	2776 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	14.39
Номинальный рабочий ток обогрева	12.88
Макс. потребляемая мощность	4096 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	30 м
Максимальный перепад высот	8 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	15.88
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	1380
Осушение	3.8
Размер внутреннего блока	1100 × 325 × 245 мм
Вес внутреннего блока	16.5 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2950
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC
Вес внешнего блока	52.5 кг
Размер внешнего блока	860 × 720 × 320 мм
Заводская заправка хладагента	2800 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	59
Инвертор	Нет