
ISHIMATSU AKITA DC INVERTER

CVK-09I





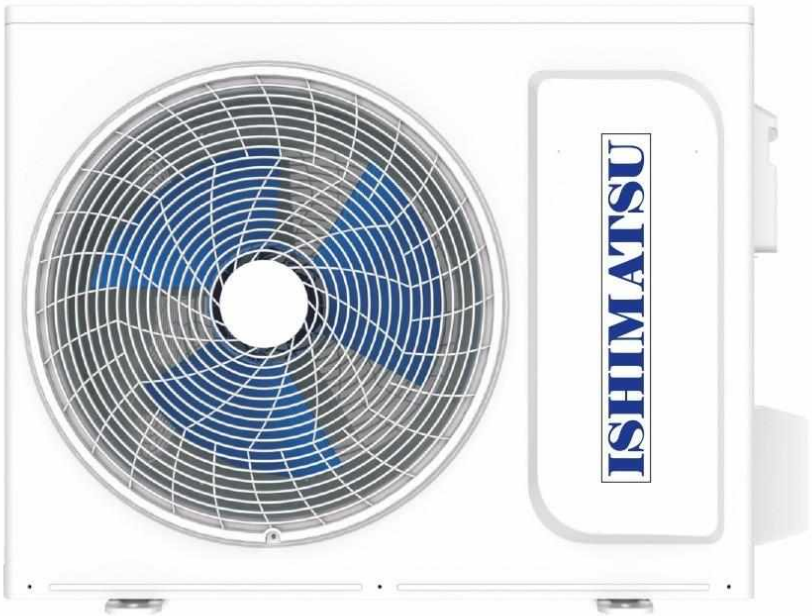

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	2550 Вт
Номинальная мощность обогрева	2650 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	795 Вт
Потребляемая мощность обогрева	730 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	3.69
Номинальный рабочий ток обогрева	3.41
Макс. потребляемая мощность	1193 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	20 м
Максимальный перепад высот	8 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.52
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	500
Осушение	0.8
Размер внутреннего блока	700 × 200 × 270 мм
Вес внутреннего блока	6.7 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	1750
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC
Вес внешнего блока	21.5 кг
Размер внешнего блока	660 × 530 × 250 мм
Заводская заправка хладагента	610 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	49
Инвертор	Да