
ISHIMATSU AKITA DC INVERTER

CVK-12I





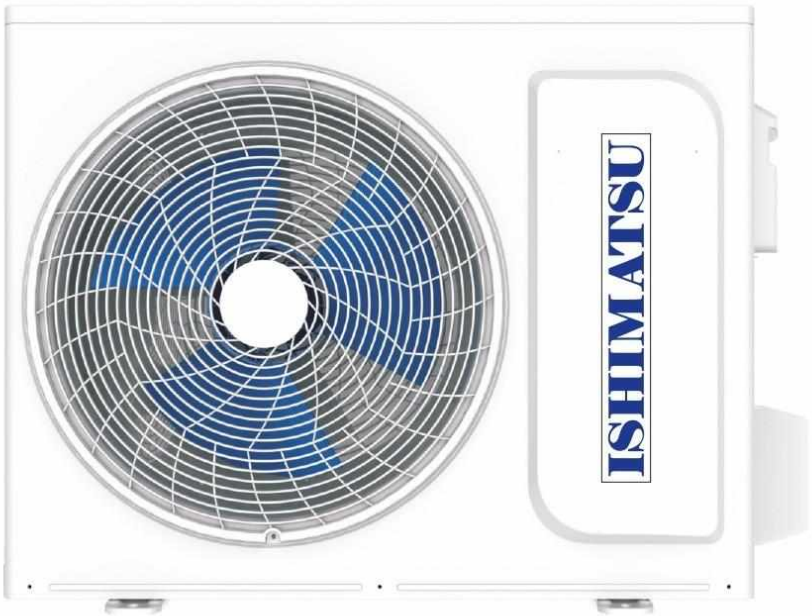

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	3450 Вт
Номинальная мощность обогрева	3600 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	1075 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1000 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	4.98
Номинальный рабочий ток обогрева	4.65
Макс. потребляемая мощность	1613 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	25 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	9.52
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	550
Осушение	1.2
Размер внутреннего блока	790 × 200 × 270 мм
Вес внутреннего блока	7 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2000
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC
Вес внешнего блока	23 кг
Размер внешнего блока	660 × 530 × 250 мм
Заводская заправка хладагента	700 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	50
Инвертор	Да