
ISHIMATSU AKITA DC INVERTER

CVK-18I





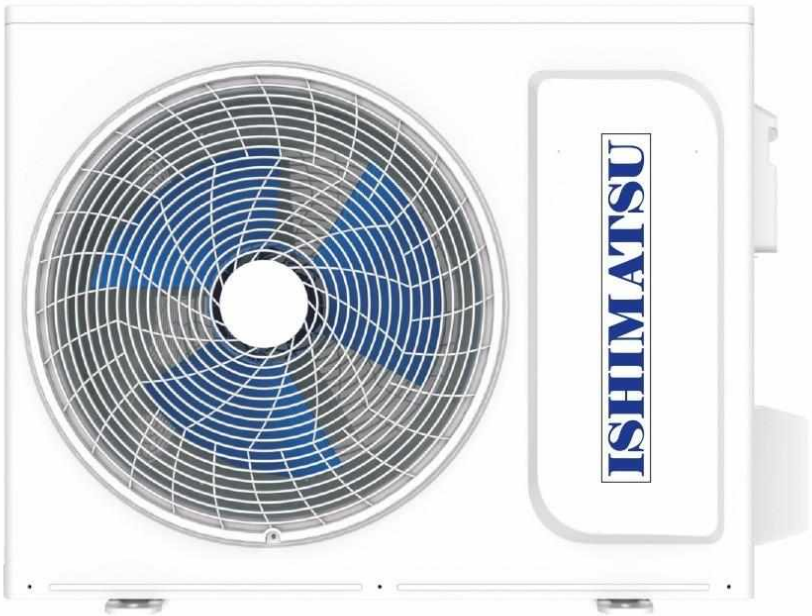

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	4950 Вт
Номинальная мощность обогрева	5000 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	1545 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1390 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	7.18
Номинальный рабочий ток обогрева	6.45
Макс. потребляемая мощность	2318 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	30 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	12
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	850
Осушение	1.8
Размер внутреннего блока	900 × 215 × 291 мм
Вес внутреннего блока	10 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	2200
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GRSS
Вес внешнего блока	28 кг
Размер внешнего блока	780 × 560 × 270 мм
Заводская заправка хладагента	930 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	55
Инвертор	Да