
ISHIMATSU AKITA DC INVERTER

CVK-24I





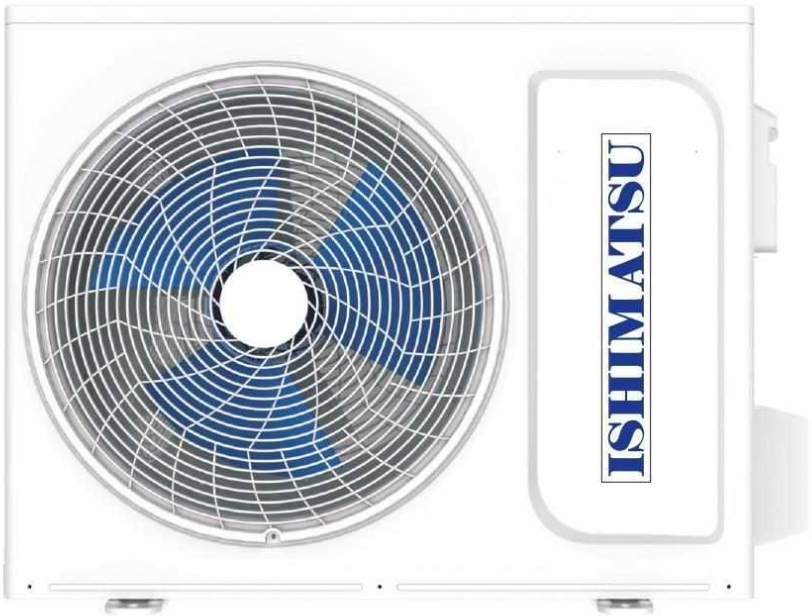

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	6850 Вт
Номинальная мощность обогрева	7000 Вт
Потребляемая мощность охлаждения	2125 Вт
Потребляемая мощность обогрева	1940 Вт
Номинальный рабочий ток охлаждения	10.01
Номинальный рабочий ток обогрева	9.13
Макс. потребляемая мощность	3188 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	30 м
Максимальный перепад высот	10 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6
Диаметр газовый трубы мм (дюймы)	15.88
Диаметр дренажной трубы мм	16.9 мм
Расход воздуха внутреннего блока м3/ч	1200
Осушение	2.5
Размер внутреннего блока	1025 × 226 × 320 мм
Вес внутреннего блока	12.5 кг
Расход воздуха наружного блока м3/ч	3000
Компрессор тип	ROTARY
Компрессор бренд	GMCC
Вес внешнего блока	44 кг
Размер внешнего блока	860 × 720 × 320 мм
Заводская заправка хладагента	1300 г
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	57
Инвертор	Да