
Напольно-потолочная сплит-система ISHIMATSU ANP24H





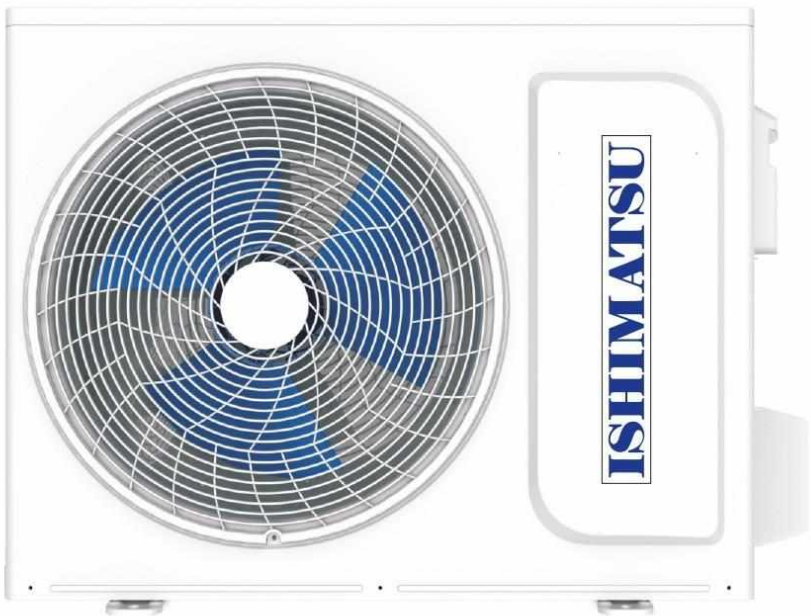

Основные характеристики

Номинальная мощность охлаждения	7000 Вт
Номинальная мощность обогрева	7600 Вт
Электропитание	220-240V-1-50Гц
Хладагент	R410A
Максимальная длина фреонопровода	50 м
Максимальный перепад высот	30 м
Диаметр жидкостной трубы мм (дюймы)	6.35 (1/4)
Размер внутреннего блока	1000 × 690 × 310 мм
Вес внутреннего блока	8 кг
Вес внешнего блока	21 кг
Размер внешнего блока	825 × 655 × 310 мм
Уровень шума внешнего блока дБ (А)	45
Инвертор	Нет